



**K61**

产品使用说明书

# 产品规格

**型号:** K61

**背光:** RGB

**电池容量:** 3000 mAh

**按键:** 61 键

**尺寸:** 295 mm × 130 mm × 30 mm

**包装内容:** 机械键盘、Type-C 数据线、拔键帽器、说明书、2.4G 接收器

**蓝牙名称:** KEMOVE K61

**材质:** 主体 ABS, 键帽 PBT

**可选模式:** 有线模式 / 蓝牙模式 / 2.4G

**接口:** Type-C / 蓝牙 / 2.4G


**重量:** 692g ± 10g

如果您在使用我们的产品时遇到任何问题，请随时与我们联系。

**Email:** [customer@kemove.com](mailto:customer@kemove.com)    **微信公众号:** KEMOVE 官方

# Fn 键组合功能

## 辅助键

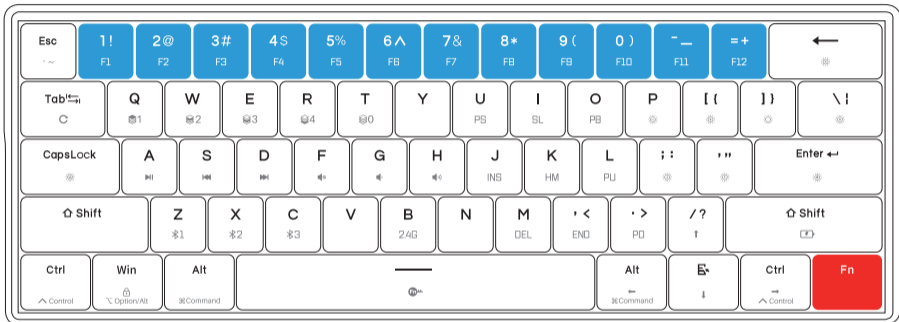

Fn+1 : F1

Fn+5 : F5

Fn+9 : F9

Fn+2 : F2

Fn+6 : F6

Fn+0 : F10

Fn+3 : F3

Fn+7 : F7

Fn+\_ : F11

Fn+4 : F4

Fn+8 : F8

Fn+=+ : F12

# Fn 键组合功能

## 蓝牙



**Fn+Z** : BT 1

**Fn+X** : BT 2

**Fn+C** : BT 3

- ① 顶部开关切换到无线模式
- ② 长按 **Fn+Z/X/C**, Z/X/C 键灯光闪烁, 开启蓝牙配对状态, 通过想要连接的设备搜索“KEMOVE K61”完成连接配对
- ③ 短按 **Fn+Z/X/C**, 切换至已连接过的蓝牙设备 1/2/3

# Fn 键组合功能

## 配置层 & 功能



**Fn+Q** : 配置层 1

**Fn+W** : 配置层 2

**Fn+E** : 配置层 3

**Fn+R** : 配置层 4

**Fn+T** : 标准层 0

**Fn+Tab** : 长按至键盘灯光闪烁, 键盘恢复出厂默认设置

**Fn+Win** : Win 键锁定 / 解锁 (键盘锁定时亮红灯)

**Fn+Spacebar** : Fn 键锁定 / 解锁 (Fn 键锁定时亮红灯, 此状态下多媒体功能键可以单独使用)

# Fn 键组合功能

## 功能



**Fn+U** : Print Screen

**Fn+I** : Scroll lock

**Fn+O** : Pause

**Fn+J** : Insert

**Fn+K** : Home

**Fn+L** : PageUp

**Fn+M** : Delete

**Fn+,** : End

**Fn+.** : Page Down

**Fn+/?** : ↑


**Fn+Alt** : ←

**Fn+ ⌘** : ↓

**Fn+Ctrl** : →

# Fn 键组合功能

## 多媒体组合功能

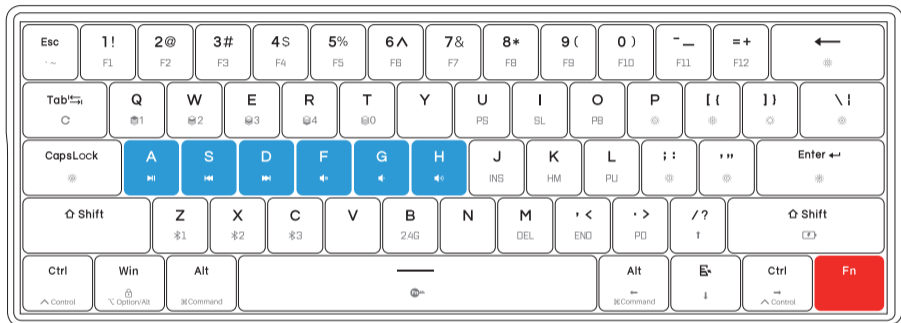

**Fn+A** : 播放 / 暂停

**Fn+F** : 静音

**Fn+S** : 上一首

**Fn+G** : 音量减小

**Fn+D** : 下一首

**Fn+H** : 音量增大

# Fn 键组合功能

## 灯光



**Fn+P** : 灯光变暗

**Fn+[ {** : 灯光变亮

**Fn+; :** 灯效减速

**Fn+'** : 灯效加速

**Fn+Backspace** : 打开 / 关闭灯光


**Fn+] }** : 自定义灯效切换

**Fn+\|** : 灯光模式切换

**Fn+CapsLock** : 灯光颜色切换



# 拨动开关 & 指示灯




无线模式切换开关

Win / Mac 模式切换开关

**蓝牙模式：**无线模式下，按下 **Fn+Z/X/C**，会亮蓝色显示当前通道。

**2.4G 模式：****Fn+B** 一键从蓝牙模式切换到 2.4G 模式 & 配对模式。

**有线模式：**顶部开关拨动到 OFF，将连接线插入电脑即可使用有线模式。

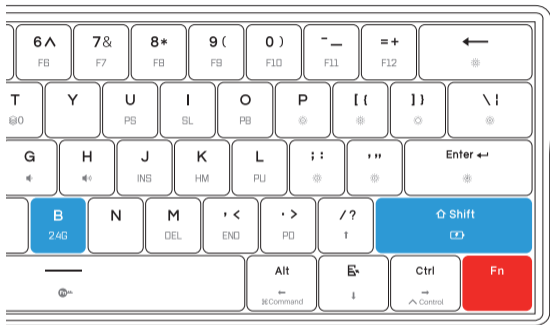

有线模式下

**Fn+Right Shift** : 电量显示

- 充电中
- 充满电

无线模式下

**Fn+Right Shift** : 电量显示

- 0%~20%
- 20%~50%
- 50%~95%
- 95%~100%

KEMOVE

Shenzhen Ruichi Technology Co., Ltd  
深圳市瑞炽科技有限公司

13F, Building A, Shenzhen International South Digital Park,  
Minkang Road, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen  
深圳市龙华区民治街道民新社区民康路深国际华南数字谷 A 栋 13 楼

Made in China  
中国制造



Kemove shows



[www.kemove.com](http://www.kemove.com)